

Maxi 650

Le **Maxi 650** est un voilier de série conforme à la classe mini 6.50 caractérisé par une étrave SCOW.

Architecte :

David RAISON - 1 lieu-dit Kerbavec - F 56 680 PLOUHINEC

Construction et commercialisation :

Idbmarine - Route du Phare de Pouldohan - 29 910 TREGUNC

Tel: +33(0)2 29 40 29 90 +33(0)6 08 93 01 14

Caractéristiques principales



Document non contractuel : en vue de l'amélioration constante de nos produits nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et prix mentionnés au présent document.

idbmarine : Route du Phare de Pouldohan - 29 910 TREGUNC - Tel: +33(0)2 29 40 29 90 +33(0)6 08 93 01 14 Site : www.idbmarine.com
Sarl au capital de 7 500 € Siret : 4833415820001 N° TVA : FR82483341582

Version standard : caractéristiques et équipements

Coque et pont :

- Coque réalisée en infusion - sandwich feutre, verre, polyester avec varangues de fond
- Pont réalisé en infusion - sandwich mousse pvc, verre, polyester, antidérapant moulé - Gel coat blanc.
- Mousses d'insubmersibilité suivant exigences de la Class Mini.

Système de safrans

- Construits en moule femelle : mousse époxy, fibre verre, résine vinylester. Fences
- Système de safrans sur mèche inox avec paliers rotulés.
- Barre centrale en composite, tringlerie.

Aménagement

- Support de radeau.

Capots

- Panneau de descente étanche, targettes à verrouillage, cadenas.
- Trappe de survie composite.

Accastillage

- 3 winches 20ST, 1 manivelle, réglage solent 3D, pouliage complet (y compris spi), 9 bloqueurs constrictor.
- GV : rail d'écoute avec 1 chariot à billes, palan d'écoute de GV à 6 brins avec coinqueur
- 1 ferrure d'étrave intégrant la rotation du bout dehors, 4 cadènes de pataras, 4 cadènes de haubans.
- 1 balcon avant, 2 balcons arrière, 4 chandeliers à jambes de force, filières.
- 3 panneaux de pont ouvrants.
- Stick.

Gréement

- Mât à 2 étages de barres de flèches, premier étage "boomerang".
- Gréement à "fente" : D1 rentrés pour un plus grand solent.
- Gréement dormant monotoron.
- Bout dehors orientable avec son gréement dormant Vectran.
- Prise de ris de solent.

Quille


- Aileron profilé en fonte et bulbe en plomb avec carénage composite.

Prix de la version standard

Selon descriptif ci-dessus, départ chantier à Trégunc :

- Prix H.T. Euros 55 150.00 Euros
- TVA 20 % 11 030.00 Euros

Prix version standard 66 180.00 Euros TTC

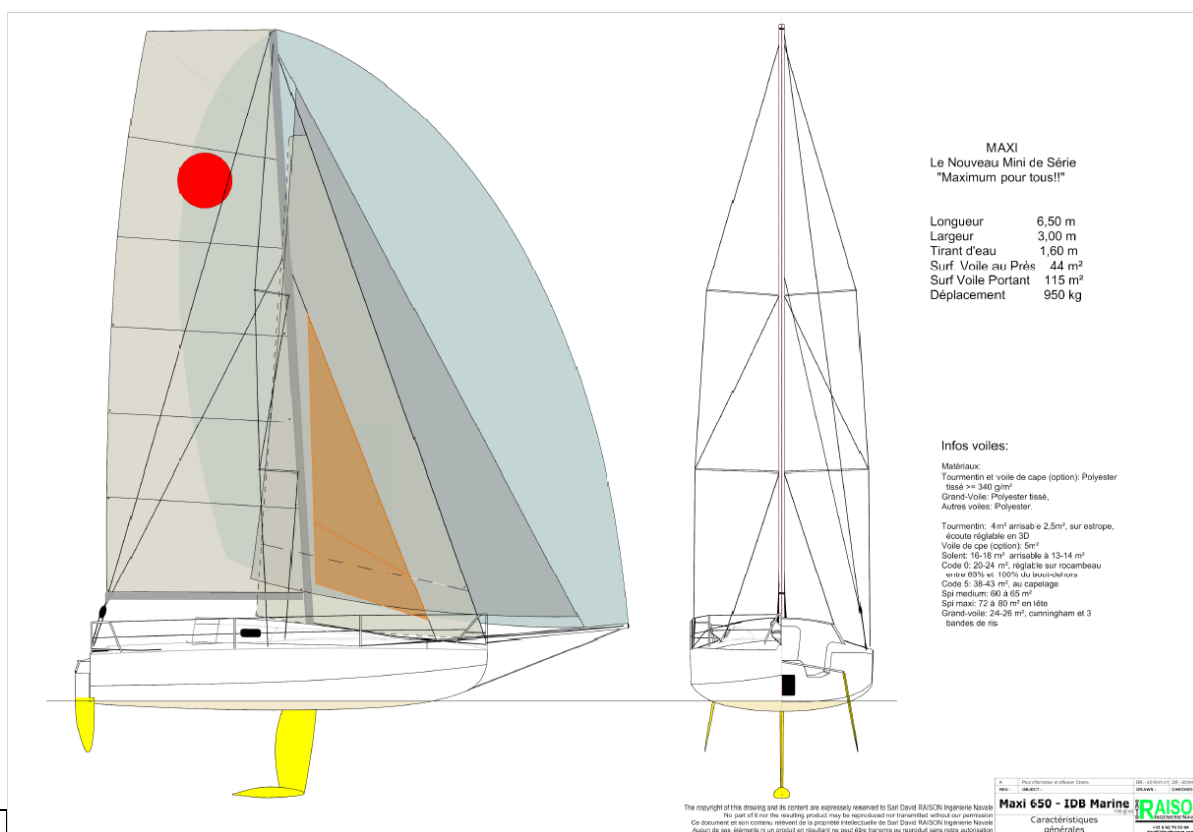

Document non contractuel : en vue de l'amélioration constante de nos produits nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et prix mentionnés au présent document.